

Colle dispersion/ciment 2 composants

UZIN KE 603

Colle dispersion-ciment auto-séchante pour un revêtement de sol

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- ▶ linoleum en lés et en dalles
- ▶ linoleum à envers liège en lés et en dalles
- ▶ revêtements aiguilletés et tapis en fibres naturels Sisal, Cocos avec support en latex (demandez conseil ou voir UZIN UZ 88)

ADAPTÉE POUR / SUR :

- ▶ un support absorbant ou non absorbant (y compris revêtement d'usure)
- ▶ une sous-couche d'isolation et de pose UZIN
- ▶ un sol chauffé par circuit d'eau régulé
- ▶ une sollicitation avec siège à roulettes selon DIN EN 12 529
- ▶ le shampooinage humide et le nettoyage par injection extraction selon RAL 991 A2
- ▶ une sollicitation élevée en milieu commercial et industriel


Attention: Pour d'autres combinaisons d'autres types de revêtements de sol et de sous-couches, demandez des conseils techniques.



AVANTAGE / PROPRIÉTÉ DU PRODUIT :

UZIN KE 603 convainc par un bon pouvoir de garnissant et une résistance finale élevée.

- ▶ A prise hydraulique
- ▶ Résistant rapidement

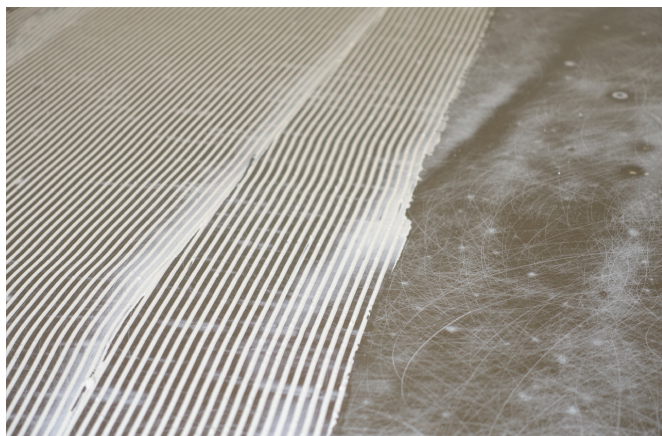

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage	Seau + sack papier
Conditionnement	10 kg Emballage combi A: seau 5 kg (dispersion) Sack 5 kg (poudre)B:
Tenue en stock	au moins 12 mois
Rapport de mélange	A : B = 1 : 1 (parts en poids)
Couleur à l'état liquide	gris
Couleur à l'état sec	gris
Consommation	Env. 500 g/m²
Durée prat. d'utilisation	40 - 50 minutes*
Temps de gommage	0 - 5 minutes*
Temps d'application	supports absorbants 15 min* / non-absorbants 25 min.*
Temp. de mise en oeuvre	15°C au sol
Résist. mécaniquement	après 12 - 24 heures*
Soudage des joints	après 24 heures*
Résistance finale	après 1 - 2 jours *

* A 20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air, en fonction du type de revêtement de sol et de l'absorption du support.



PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le support doit être résistant, porteur, sec, propre, non fissuré et exempt de toute substance susceptible de diminuer l'adhérence (par exemple salissure, huile, graisse). La surface doit être aspirée en profondeur, primarisée et ragrée. Supports non absorbants, comme par exemple le ragréage 2-C-PUR UZIN KR 410 ou autres supports lisses, doivent être poncés et aspirés.

Utiliser les primaires et les ragréages UZIN appropriés (voir Guide de produits). Contrôler que le support correspond bien aux normes et fiches en vigueur et prendre les mesures nécessaires en cas de déficience. Toujours laisser parfaitement sécher le primaire et le ragréage.

Observer les fiches techniques des produits utilisés.

MISE EN OEUVRE :

1. Verser progressivement la poudre B dans la dispersion A tout en malaxant énergiquement, jusqu'à obtention d'une consistance homogène et non grumeleuse. Mélanger soigneusement pendant quelques minutes. Utiliser le Malaxeur UZIN adapté. Ne préparer que la quantité de colle pouvant être mise en œuvre dans l'intervalle de 30 minutes.
2. Avec la denture jointe, appliquer la colle régulièrement sur le support puis laisser gommer pendant une durée adaptée à la quantité appliquée, aux conditions climatiques ambiantes, à la capacité d'absorption du support et au type de revêtement. N'encoller que la surface pouvant être revêtue dans l'intervalle du temps de travail, le bon transfert au dos du revêtement devant être assuré.
3. Afficher immédiatement le revêtement de sol dans le lit de colle fraîche puis maroufler toute la surface ou passer au rouleau et après 10 à 20 minutes, maroufler de nouveau. S'assurer qu'il n'y a pas d'air emprisonné sous le revêtement. Sur supports denses, avant affichage, en fonction de la quantité appliquée et des conditions climatiques, laisser éventuellement gommer de 5 à 15 minutes afin d'éviter un possible "flottement" du revêtement de sol.
4. Éliminer les taches de colle fraîche à l'eau.

CONSOMMATION :

Application avec	Type / Envers de revêtement	Consommation*
B1	Structuré, p.ex. rev. textile, feutre aiguilleté, linoléum ou sous-couche isolante et de pose	500 g/m ²

*A 20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air, avec seaux de colle acclimatés

IMPORTANTE DIRECTIVE:

- Tenue en stock : 12 mois, à température modérée, en emballage d'origine. Protéger du gel. Température idéale de stockage de 15 à 25 °C. Utiliser le contenu rapidement.
- Conditions idéales de mise en œuvre de 18 à 25 °C, température du sol supérieure à 15 °C et humidité relative de l'air inférieure à 75 %. Une température basse et une humidité de l'air élevée prolongent le temps de travail, de prise et de séchage, une température élevée et une humidité de l'air basse les réduisent.
- Colle pour le professionnel. En cas de doute relatif à la pose de certains revêtements ou sur certains supports, consulter notre Service Technique ou procéder à des essais préalables de collage.
- Avant collage, le revêtement doit être suffisamment détendu, acclimate et adapté aux conditions climatiques de l'utilisation future.
- Respecter les informations données dans les fiches techniques des produits UZIN utilisés. Pour la mise en œuvre, respecter les DTU, CPT, normes et règles professionnelles, etc. en vigueur à la date d'exécution des travaux.

ENVIRONNEMENT :

- Sans solvant
- EMICODE EC 1 PLUS / À très faible émission

COMPOSITION :

Dispersion aqueuse de polymère, conservateurs, charges minérales, additifs et eau.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Pour la mise en œuvre, veiller à maintenir une bonne ventilation des locaux et utiliser une crème de protection de la peau. Conditions de pose conformes aux normes, et supports, primaires et ragréages parfaitement secs sont les conditions essentielles à l'obtention après travaux d'un air ambiant d'excellente qualité.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.