

Ruban adhésif haute performance pour plinthe en moquette

# UZIN BULLRAN 45

Coller solidement une plinthe en moquette surjetée

## DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- ▶ envers non-tissé
- ▶ double dossier synthétique (SDR)
- ▶ double dossier textile (TR)
- ▶ envers mousse de latex
- ▶ aiguilleté
- ▶ Kugelgarn
- ▶ moquette tissée

## APPROPRIÉ SUR / POUR:

- ▶ un ribage / crépi
- ▶ de la maçonnerie
- ▶ du métal (non traité)
- ▶ de la peinture
- ▶ une matière synthétique
- ▶ du bois
- ▶ du béton
- ▶ de la céramique
- ▶ du plâtre (pré-enduit)
- ▶ un papier peint\*
- ▶ un ragréage (pré-enduit)

\* Voir "Préparation"



## AVANTAGE / PROPRIÉTÉ DU PRODUIT :

Adhésif spécial pour le collage de plinthe en revêtement textile aux dossiers divers. Bullran garantit une mise en œuvre rapide et sans solvant. Pour l'intérieur.

- ▶ Colle hautes performances, également pour aiguilleté, envers tissu ou non-tissé
- ▶ Aucune fragilisation, adhérence fiable et durable
- ▶ Propre & rapide



## CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE:

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Emballage                              | carton                       |
| Conditionnement                        | 4 rouleaux                   |
| Tenue en stock                         | min. 60 mois                 |
| Couleur                                | transparent avec trame verte |
| Temps de prise / Temps de durcissement | aucun                        |
| Circulable                             | immédiatement après collage  |
| Largeur du rouleau                     | 45 mm                        |
| Longueur du rouleau                    | 25 m                         |
| Temp. de mise en oeuvre                | 15 °C au sol                 |
| Résist. mécaniquement                  | immédiatement après collage  |
| Soudage des joints                     | immédiatement après collage  |



**pour** plinthes en moquette surjetée 50 – 60 mm  
**SUR** supports avec aspérités jusqu'à 3 mm

## PRÉPARATION DU SUPPORT :

- ▶ Le support doit être sec en permanence, solide, porteur, plan, exempt de graisse, de poussière et de silicone, conformément aux normes nationales en vigueur (EN, DIN, VOB, OE, SIA).
- ▶ Le papier peint doit être solidement collé.
- ▶ Lier la poussière avec un primaire exempt de solvants (UZIN PE 260 ou UZIN PE 360).
- ▶ Avant collage, détendre suffisamment le revêtement et Bullran 45, l'acclimater et l'adapter au climat usuel de la pièce en fonction de son utilisation ultérieure.

## MISE EN ŒUVRE:

### 1) Appliquer Bullran

- ▶ Fixer Bullran 45 sur l'envers de la plinthe de moquette surjetée (à la main ou vite et simple avec l'applicateur).



### 2) Coller la plinthe au mur

- ▶ Retirer le papier de protection au fur et à mesure
- ▶ Placer la plinthe de moquette sans traction ni tension



### 3) Fixer fermement le plinthe au mur

- ▶ Marteler en continu à l'aide d'un maillet en caoutchouc







### 4) Travail aux angles sortants

- ▶ Avant de retirer le papier de protection, pré-plier la plinthe à l'endroit de l'angle extérieur / intérieur (détendre la plinthe).



### ▶ Applicateur Contact :

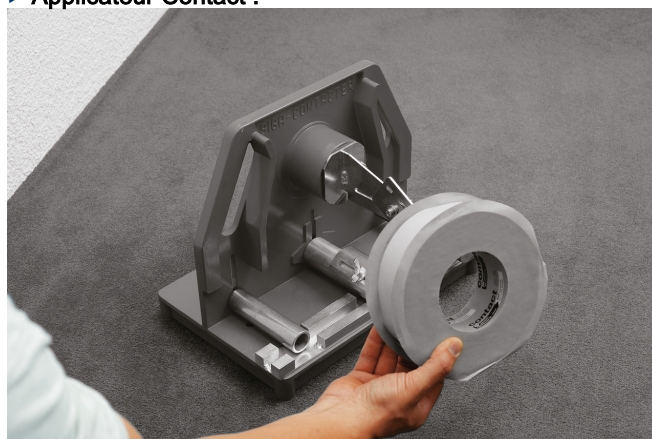

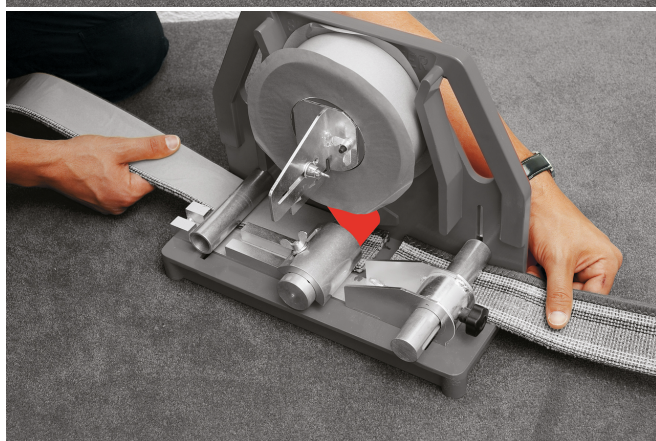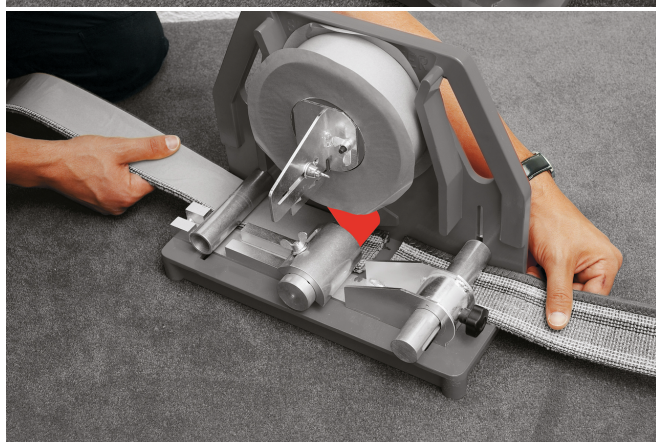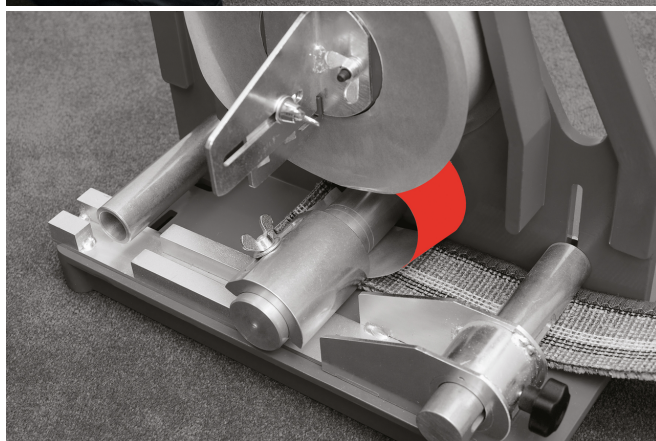

## IMPORTANTE DIRECTIVE:

### Stockage:

Stocker sur le côté protégé, au frais, au sec et à l'abri du soleil.

### Garantie

**UZIN garantit 5 ans les propriétés mentionnées dans les directives de mise en œuvre.**

- ▶ Les règles généralement admises de la branche et de la technique pour la pose de revêtements de sol, ainsi que les normes nationales en vigueur, sont à prendre en compte (par ex. EN, DIN, VOB, 0E, SIA, notice TK). Dans tous les cas, procéder à vos propres tests de collage sur place avant la mise en œuvre.

La garantie est exclue lorsque :

- ▶ des effets inhabituels, en particulier de nature chimique ou mécanique, agissent sur le produit.
- ▶ l'application / l'utilisation diffèrent des directives de mise en œuvre.
- ▶ Bullran 45 est utilisé sur un escalier.
- ▶ de l'humidité affecte Bullran 45
- ▶ la mise en œuvre est intervenue en dessous de 15 °C (au sol).
- ▶ Planus est utilisé en milieu où l'humidité de l'air ou la température sont élevées.
- ▶ la charge thermique est plus importante (par ex. dans une véranda).

## LABELS QUALITÉ ET ENVIRONNEMENTAL :

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS – À très faible émission.
- ▶ DE-UZ 113 / Respectueux de l'environnement

## COMPOSITION:

Copolymères acrylates, agents mouillants, antimousse, film synthétique, papier.

## SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Ce produit n'exige aucune mesure de précaution particulière. Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé d'éviter de manger, boire et fumer pendant la mise en œuvre de ce produit. Conserver hors de portée des enfants. Pour toute information complémentaire, merci de nous contacter sur notre site internet [www.uzin.fr](http://www.uzin.fr) ou de nous appeler au +49 731 4097-0.

## ÉLIMINATION :

Les cartonnages et sachets parfaitement vidés peuvent être recyclés. Les restes de produit peuvent être jetés avec les déchets ménagers.