

Bande adhésive

UZIN SIGAWAY TAPE

Bande adhésive spéciale pour UZIN Sigaway Original

DOMAINES D'APPLICATION :

Adapté

- ▶ pour la pose de moquettes (sauf Flotex, tapis antiallissures, Texback de Vorwerk et moquettes avec dossier PU)
- ▶ pour la pose de revêtements PVC et CV

POUR APPLICATION SUR :


- ▶ support existant de type revêtement PVC, CV, Linoléum, céramique, chape, ainsi que pour les renforcements des bords et joints de revêtement posé sur Sigaway (moquette sur moquette)



PROPRIÉTÉS :

UZIN SUPERTape 7900 est une bande de colle sèche double face à faible émission. Elle s'utilise sur un support en textile pour le collage des revêtements de sol.

- ▶ Application rapide et facile
- ▶ Le revêtement de sol peut être posé et sollicité immédiatement
- ▶ Convient pour les chaises à roulettes

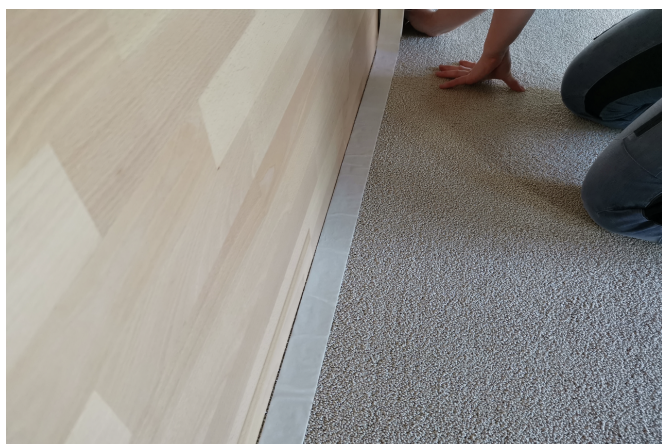

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage	carton
Conditionnement	1 rouleau (50 mm x 25 m)
Tenue en stock	24 mois
Couleur	blanc
Temps de travail	illimité
Temps de prise / Temps de durcissement	aucun
Circulable	immédiatement
Sollicitable	immédiatement
Soudage des joints	immédiatement



pour revêtement textile neuf

SUR revêtement textile existant

PRÉPARATION DU SUPPORT :

- ▶ SUPERTape 7900 ne doit être posé que sur un support sec en permanence, solide, sain, plan et dépourvu de toutes traces de graisse et poussière.
- ▶ Respecter les informations données dans les fiches techniques des produits UZIN utilisés. Pour la mise en oeuvre, respecter les DTU, CPT, normes et règles professionnelles, etc. en vigueur à la date d'exécution des travaux.

IMPORTANT :

Restrictions :

1. Lorsqu'un revêtement posé avec SUPERTape 7900 est réutilisé par la suite, des résidus de colle et de textile peuvent rester sur le revêtement de sol/support recouvert. C'est pourquoi SUPERTape 7900 ne peut pas être utilisé sur des revêtements de sol/sous-planchers existants qui doivent un jour retrouver le leur état d'origine (par exemple comme sous-couche antidérapante, revêtement de sol, etc.)
2. Laissez les revêtements de sol et la colle sèche s'acclimater suffisamment dans la pièce.

Attention :

N'utilisez jamais de tendeurs ou de pinces.

Stockage :

Stocker sur le côté protégé, au frais, au sec et à l'abri du soleil.

▶ Revêtements de sol incompatibles :

- Tapis d'Orient, passages de revêtements et tapis isolés
- Moquette en lé à envers PVC (p. ex. tapis de propreté, Flotex)
- Moquette à envers anti-adhésif (p. ex. PU)
- Revêtement tissé
- Coco, sisal et liège
- NEODON (NEODUR Textil / TOP-BAC)
- Feutre aiguilleté
- Revêtements de sol souples en PVC homogène ou hétérogène, VER, PVC antidérapant, PVC décoratif, polyoléfine, linoléum

▶ Supports incompatibles :

- Chape sulfate de calcium (ragrée), ragréages → Sigan 1 avec Planus
- Chapes (ragrées) → Sigan 1 avec Planus
- Panneaux de particules de bois V 100 → Sigan 1 avec Planus
- PVC, vinyle expansé et linoléum → Sigan 2
- Dalles liège à envers PVC → Sigan 2
- Revêtements de sol PU ou époxy → Sigan 2
- Parquet et stratifié → Sigan 3
- Pierre naturelle, terrazzo → Sigan 3
- Liège vitrifié → Sigan 3
- Marbre et pierre naturelle (jaunissement)
- Revêtements isolants
- Supports bitumés
- Carrelage en pierre structurée (à relief et spectre de joints)

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS – À très faible émission.
- ▶ DE-UZ 113 / Respectueux de l'environnement

COMPOSITION :

Copolymères acrylates, agents mouillants, antimousse, transporteur de tissus, papier.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Ce produit n'exige aucune mesure de précaution particulière. Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé d'éviter de manger, boire et fumer pendant la mise en oeuvre de ce produit. Conserver hors de portée des enfants. Pour toute information complémentaire, merci de nous contacter sur notre site internet www.uzin.fr ou de nous appeler au +49 731 4097-0.

ÉLIMINATION :

Les cartonnages et sachets parfaitement vidés peuvent être recyclés. Les restes de produit peuvent être jetés avec les déchets ménagers.