

Primaires-Système du Système-Barrière à l'humidité résiduelle

UZIN HYDRO PRIMER 1 ET 2

Primaires-Système d'UZIN HydroBlock System résistants à l'humidité, pour barrer l'humidité résiduelle d'une chape ciment, dalle d'étage en béton et dalle de béton sans remontée d'humidité.

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- Primaires-Système du Système UZIN HydroBlock avec effet de barrière à l'humidité résiduelle, sur une chape ciment non chauffée, jusqu'à 98 % HR (5 %-CM)** (chauffée jusqu'à 2,5 %-CM/85% HR **). Convient à la pose suivante d'un revêtement élastique et textile, comme un parquet multiplis, uniquement si le Système est complet (UZIN Hydro Primer 1 & 2, UZIN Hydro LevelStar).
- Pour une forte sollicitation en milieu résidentiel, commercial et industriel

APPROPRIÉ SUR / POUR :

- seulement en Système UZIN HydroBlock pour une chape ciment
- uniquement en système UZIN HydroBlock pour une dalle d'étage en béton et dalle de béton sans remontée d'humidité
- un sol chauffé par circuit d'eau régulé
- une sollicitation avec siège à roulettes selon DIN EN 12 529



AVANTAGE / PROPRIÉTÉ DU PRODUIT :

UZIN Hydro Primer 1 et UZIN Hydro Primer 2 sont les deux premiers composants du Système UZIN HydroBlock. En combinaison avec la masse de ragréage UZIN Hydro LevelStar, l'humidité résiduelle d'une chape ciment non chauffée est barrée jusqu'à 98 % HR (5 %-CM)** (chauffée jusqu'à 2,5 %-CM). L'effet de barrière est obtenu lorsque les primaires et la masse de ragréage sont utilisés en système et que la masse de ragréage a une épaisseur minimum de 3 mm. Pour usage en intérieur.

- 2 primaires prêts à l'emploi
- résistant à l'humidité alcaline
- application facile au rouleau
- séchage rapide



CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE:

Emballage	CUBE it simple
Dimension de livraison	5 kg par primaire
Tenue en stock	au moins 9 mois
Couleur	primaire 1: jaune primaire 2: bleu
Consommation	par couche env. 100 g/m ²
Temps de séchage	primaire 1: env. 60 minutes* br />primaire 2: min. 12 heures*
Temp. de mise en oeuvre	15 °C au sol

*À 20 °C et 65 % d'humidité relative

** Selon méthode TKB (KRL)



PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le support doit être sain, porteur, sec, non fissuré, propre et exempt de toute substance (saleté, huile, graisse) pouvant nuire à l'adhérence. Les chapes ciment doivent être poncées et soigneusement aspirées. Contrôler le support conformément aux normes et notices en vigueur et signaler tout défaut.


Éliminer toute couche réduisant l'adhérence ou instable, par ex. agent de décoffrage, résidu de colle, de masse de ragréage, de revêtement ou de peinture, etc. par brossage, ponçage, fraisage ou grenailage. Aspirer soigneusement les débris et poussières. Laisser sécher le primaire à cœur. Observer les fiches techniques des produits utilisés

MISE EN ŒUVRE:

1. Avant utilisation, acclimater le contenant à la température ambiante et bien le secouer.
2. Appliquer UZIN Hydro Primer 1, avec un rouleau microfibre ou nylon peluche UZIN, régulièrement et à saturation sur toute la surface. Éviter la formation de flaques.
3. Après env. une heure, appliquer UZIN Hydro Primer 2, avec un rouleau microfibre ou nylon peluche UZIN, régulièrement et à saturation sur toute la surface d'UZIN Hydro Primer 1. Éviter la formation de flaques. Après un temps de séchage de min. 12 heures, continuer le travail avec UZIN Hydro LevelStar.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE :

COMMENT FONCTIONNE LE NOUVEAU SYSTEME HYDROBLOCK

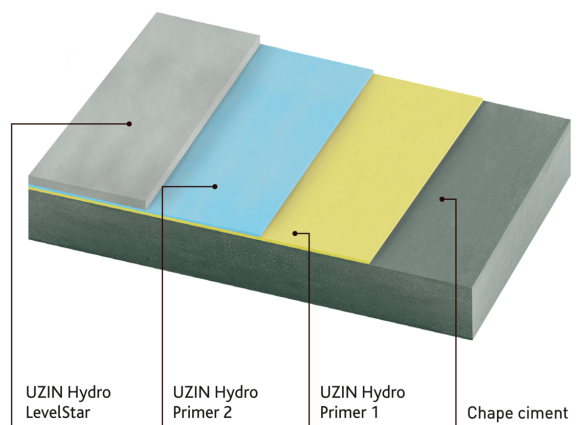

UZIN Hydro Primer 1:

- ▶ Adhésion au support, y compris fixation de la poussière
- ▶ Résistant à l'humidité alcaline
- ▶ Niveau Hydrobloc 1

UZIN Hydro Primer 2:

- ▶ Adhésion à UZIN Hydro LevelStar
- ▶ Résistant à l'humidité alcaline
- ▶ HydroBlock niveau 2

UZIN Hydro LevelStar:

- ▶ Adsorption de l'humidité résiduelle due à la structure spéciale des pores
- ▶ Résistant à l'humidité alcaline
- ▶ HydroBlock niveau 3

TABEAU D'APPLICATION:

Support/Application	Consommation	Temps de séchage
UZIN Hydroprimer 1	env. 100 g/m ²	env. 60 minutes*
UZIN Hydroprimer 2	env. 100 g/m ²	min. 12 heures*

* A 20 °C et 65% humidité relative de l'air

IMPORTANTE DIRECTIVE:

- ▶ Tenue en stock min. 9 mois, à température modérée, en emballage d'origine. Refermer hermétiquement un emballage entamé et en utiliser le contenu rapidement. Avant utilisation, acclimater l'emballage à la température ambiante.
- ▶ Conditions idéales de mise en œuvre de 15 °C à 25 °C, température du sol supérieure à 15 °C, humidité relative de l'air inférieure à 65 %.
- ▶ Ne pas utiliser à l'extérieur ou en zone en permanence humide.
- ▶ Pour un système de frein vapeur sur une chape en ciment avec une teneur en humidité résiduelle jusqu'à 98 % HR (5 CM-%)**, l'application des 3 produits en Système est absolument nécessaire. La masse de ragréage doit avoir une épaisseur minimum de 3 mm.
- ▶ Les primaires colorés ne sont pas solubles à l'eau. Prendre les mesures nécessaires pour protéger les zones des plinthes visibles après la pose du revêtement de sol. Éliminer les rouleaux après usage.
- ▶ Les primaires ne sont pas appropriés sous une colle à parquet.
- ▶ Non approprié à une structure en contact avec le terrain soumise à une remontée d'humidité.
- ▶ Non approprié sur des résidus de colle hydrosoluble (par ex. colle base lessive de sulfite) ou fixateur comme sur d'anciens résidus de colle bitume. Consulter le guide produits UZIN pour trouver un produit adapté.
- ▶ Les règles reconnues de la branche et de la technique pour la pose de parquet et revêtement de sol, ainsi que les normes nationales en vigueur, sont à prendre en compte (par ex. EN, DIN, Ö-Norm, SIA, etc.).

LABELS QUALITÉ ET ENVIRONNEMENTAL :

- ▶ Sans solvant
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / À très faible émission
- ▶ DE-UZ 113 / Respectueux de l'environnement

COMPOSITION:

Dispersion aqueuse de polymère, conservateurs, additifs et eau.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Pour la mise en oeuvre, veiller à maintenir une bonne ventilation des locaux et utiliser une crème de protection de la peau. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Ne pas verser le produit dans les égouts, l'eau ou le sol. Nettoyage des outils directement après utilisation avec de l'eau et du savon. Après séchage complet le produit est Conditions de pose conformes aux normes, et supports, primaires et ragréages parfaitement secs sont les conditions essentielles à l'obtention après travaux d'un air ambiant d'excellente qualité. Contient: Isothiazolinones, Bronopol. Informations pour les personnes allergiques: +49 731 4097-0 (Allemagne).

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.