

Ruban adhésif universel de bord, porteur tissé

UZIN SIGAWAY TAPE

Ruban adhésif de bord pour un revêtement PVC/CV, caoutchouc homogène, textile, Kugelgarn, Kugelvlies, Finett 7 et Flotex

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- Pour le collage d'un revêtement de sol, en bordure ou au niveau des joints, en combinaison avec Sigaway Original

APPROPRIÉ SUR / POUR:


- une masse de ragréage ciment / plâtre
- du panneau de particules P3 / P5 / P7, contreplaqué, MDF
- du métal
- une barrière anti-humidité résine époxy
- un revêtement PVC / CV
- une enduction PU et époxy
- de la pierre artificielle / terrazzo
- un carrelage céramique
- un revêtement textile
- un sol chauffé par circuit d'eau régulé
- le nettoyage par injection extraction selon RAL 991 A2
- Application dans les secteurs privé et commercial



AVANTAGE / PROPRIÉTÉ DU PRODUIT :

UZIN Sigaway tape est une colle sèche double face universelle à faible émission, sur un porteur de fibrane tissé, pour le collage, en bordure ou au niveau des joints, d'un revêtement de sol en combinaison avec Sigaway Original.

- Application rapide et facile
- Le revêtement de sol peut être posé et sollicité immédiatement
- Convient pour les chaises à roulettes

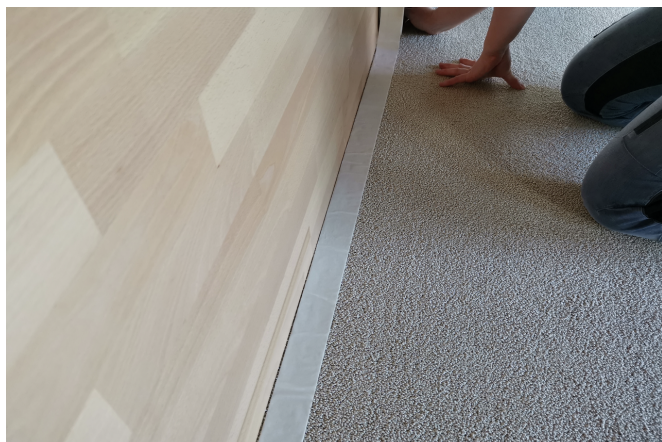

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE:

Emballage	carton
Conditionnement	1 rouleau (50 mm x 25 m)
Tenue en stock	au moins 60 heures
Couleur	blanc
Temps ouvert	illimité
Temps de prise / Temps de durcissement	aucun
Circulable	de suite après collage
Temp. de mise en oeuvre	15 °C au sol
Résist. mécaniquement	de suite après collage
Soudage des joints	de suite après collage



for new textile coverings

ON existing textile coverings

PRÉPARATION DU SUPPORT :

- ▶ UZIN Sigaway tape est spécialement conçu comme complément lors de la pose de Sigaway Original.
- ▶ Le revêtement de sol à recouvrir doit être collé en plein. Découper les zones libres ou cavités puis les recoller, ou coller un morceau de revêtement de même épaisseur. Il est aussi possible de les combler avec une masse de ragréage à fleur du revêtement.
- ▶ Le support doit être sain, porteur, non fissuré, propre et exempt de substances pouvant nuire à l'adhérence.
- ▶ Contrôler le support conformément aux normes et notices en vigueur et signaler tout défaut.
- ▶ Selon le support, le revêtement et la sollicitation, choisir un primaire et une masse ragréage appropriés dans le guide de produits UZIN.
- ▶ Toujours bien laisser sécher le primaire et la masse de ragréage.
- ▶ Nettoyer et dégraisser soigneusement l'aluminium et les métaux inoxydables, poncer si nécessaire.
- ▶ Observer les fiches techniques du produit utilisé ainsi que du revêtement de sol.
- ▶ Généralités : Les normes nationales en vigueur pour les travaux de revêtement de sol s'appliquent (EN, DIN, VOB, OE, SIA ou notice TKB 12).

Pour une sollicitation avec sièges à roulettes, le nouveau revêtement de sol posé avec Sigaway ainsi que le revêtement d'usure collé en plein doivent présenter une aptitude aux chaises à roulettes.

Pour un revêtement textile comme support:

Un revêtement textile ne peut être revêtu que d'un revêtement textile. L'épaisseur totale du nouveau revêtement textile sera supérieure à celle du revêtement textile inférieur.

MISE EN ŒUVRE:

Coller UZIN Sigaway tape sur le sol :

- ▶ Appliquer une bande de UZIN Sigaway tape sur le pourtour de la surface de pose.
- ▶ Appliquer deux bandes l'une à côté de l'autre au niveau des joints
- ▶ Pour le collage de la surface, utiliser Sigaway Original.

IMPORTANTE DIRECTIVE:

Stockage :

Stocker sur le côté protégé, au frais, au sec et à l'abri du soleil.

Restrictions :

1. Lorsqu'un revêtement posé avec UZIN Sigaway tape est réutilisé par la suite, des résidus de colle et de textile peuvent rester sur le revêtement de sol/support recouvert. C'est pourquoi UZIN Sigaway tape ne peut pas être utilisé sur des revêtements de sol/sous-planchers existants qui doivent un jour retrouver leur

état d'origine (par exemple comme sous-couche antidérapante, revêtement de sol, etc.)

2. Laissez les revêtements de sol et la colle sèche s'acclimater suffisamment dans la pièce.

Attention :

N'utilisez jamais de tendeurs ou de pinces.

Pour un support existant devant retrouver son état d'origine, il est recommandé d'utiliser un produit de la gamme Sigan :

- ▶ chape sulfate de calcium (ragrée), masse de ragréage → Sigan 1 avec Planus
- ▶ chape ragrée → Sigan 1 avec Planus
- ▶ panneau de particules P3 / P5 / P7 → Sigan 1 avec Planus
- ▶ revêtement de sol souple (PVC, CV, linoléum) → Sigan 2
- ▶ revêtement de sol liège enduit de PVC → Sigan 2
- ▶ enduction PU et époxy → Sigan 2
- ▶ parquet et stratifié → Sigan 3
- ▶ carrelage céramique / terrazzo → Sigan 2
- ▶ sol en liège vitrifié → Sigan 3
- ▶ sol en marbre et pierre naturelle (coloration)
- ▶ Carrelage en pierre structurée (empreintes / spectre des joints)

UZIN garantit 5 ans les propriétés mentionnées dans les directives de mise en œuvre.

- ▶ Les règles généralement admises de la branche et de la technique pour la pose de revêtements de sol, ainsi que les normes nationales en vigueur, sont à prendre en compte (EN, DIN, VOB, OE, SIA, notice TKB-12). Dans tous les cas, effectuer vos propres tests de collage sur site avant la pose.

Toute garantie est exclue si :

- ▶ UZIN Sigaway tape est appliqué à l'extérieur, en salle d'opération ou en secteur automobile.
- ▶ UZIN Sigaway tape est soumis à une contrainte inhabituelle, en particulier chimique ou mécanique.
- ▶ des fissures se forment dans le support (résistance insuffisante du support).
- ▶ la mise en œuvre / l'utilisation déroge aux instructions de pose (ne jamais utiliser UZIN Sigaway tape sur un escalier ou au mur).
- ▶ une décoloration apparaît suite à une réaction chimique entre le revêtement de sol et le support.
- ▶ des joints ou déformations se forment sur le nouveau revêtement de sol ou d'usure suite à une variation dimensionnelle ou climatique.
- ▶ le revêtement de sol a été posé avec tension ou contrainte.
- ▶ de l'humidité affecte le UZIN Sigaway tape.
- ▶ a pose a été effectuée en dessous de 15 °C (au sol).
- ▶ UZIN Sigaway tape est utilisé dans un lieu à forte contrainte thermique (par ex. un jardin d'hiver).
- ▶ aucun test de collage n'a été effectué.

LABELS QUALITÉ ET ENVIRONNEMENTAL :

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS – À très faible émission.
- ▶ DE-UZ 113 / Respectueux de l'environnement

COMPOSITION:

Copolymères acrylates, agents mouillants, antimousse, transporteur de tissus, papier.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Ce produit n'exige aucune mesure de précaution particulière. Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé d'éviter de manger, boire et fumer pendant la mise en oeuvre de ce produit. Conserver hors de portée des enfants. Pour toute information complémentaire, merci de nous contacter sur notre site internet www.uzin.fr ou de nous appeler au +49 731 4097-0.

ÉLIMINATION :

Les cartonnages et sachets parfaitement vidés peuvent être recyclés. Les restes de produit peuvent être jetés avec les déchets ménagers.